


## ALUMIL M9400 Softline Plus

### M 9300 PERFECT - M 9400 SOFTLINE PLUS


Σειρές ανοιγομένων κουφωμάτων αλουμινίου  
με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την πολυμορφία στην κατασκευή.

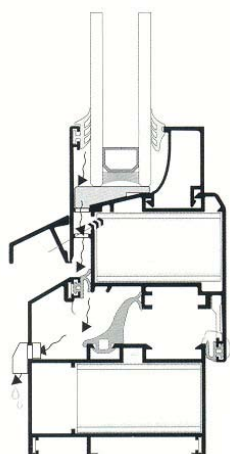

M9300

Βασικά Χαρακτηριστικά:

- ✓ Ανοιγόμενο σύστημα, με φύλλο πλάτους 45 mm.
- ✓ Σύστημα στεγάνωσης "Aluseal"
- ✓ Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του κουφώματος
- ✓ Ειδικά προφίλ για εμφάνιση παρόμοια με αυτή των ξύλινων κουφωμάτων.
- ✓ Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων για όλες τις τυπολογίες.

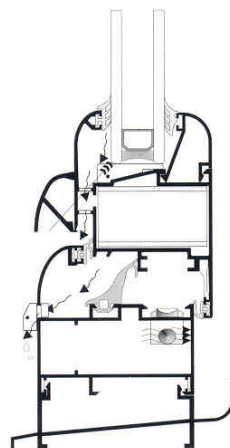

M9400

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	
Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα	12 Webster ή 70 HB minimum
Ελάχιστο πάχος βαφής (H/B)	75μm minimum
Πάχος διατομών (min-max)	1,4 – 1,6 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών	Σύμφωνα με EN DIN 12020-2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ	
Πλάτος βασικής κάσας / φύλλου	45 / 52 mm
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Μονός ή διπλός, από 10 έως 32 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	Με απλό μεντεσέ έως 75 Kg Με ειδικό μεντεσέ έως 130 Kg
Είδος στεγάνωσης	Τριών επιπέδων, με κεντρική στεγάνωση "Aluseal" και ελαστικά από EPDM

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:

- ✓ Παράθυρα μονόφυλλα , δίφυλλα κ.λ.π. με ή δίχως παντζούρια.
- ✓ Μονόφυλλη και δίφυλλη είσοδος
- ✓ Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές.

Πιστοποιήσεις

- ✓ Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών της Αλουμύλ έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
- ✓ Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουμύλ είναι πιστοποιημένη και διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL (GSB).
- ✓ Η σειρά είναι πιστοποιημένη για αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα και ηχομόνωση από το Ift ROSENHEIM, από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και το Α.Π.Θ.